

 ПетрозаводскМаш



ME05

ДЫМОХОД

универсальный

ΔК

ΔТ

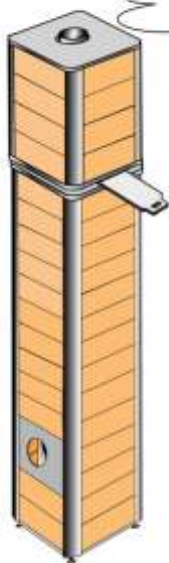

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Трубы дымохода

Наименование	малая	средняя	большая
ТММ-1500	ТМС-2000	ТМВ-2500	
Г, мм	1500	2000	2500
Габариты, мм	350 x 1660	350 x 2160	350 x 2660
Масса, кг	40	49	58

**Аппараты
отопительные**

чугунные сварные

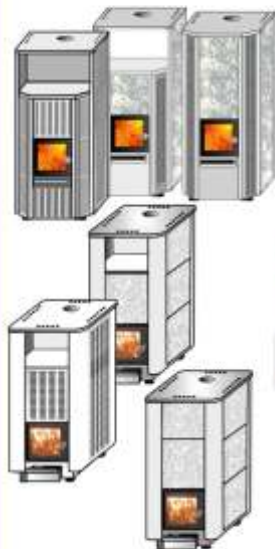

Кожух защитный



Труба потолочная



Разделка потолочная

ДЫМОХОД
универсальный

ДК
ДТ

Аппараты

Варочно-отопительные



Покупайте печи и элементы обустройства
ООО "ПетрозаводскМаш-ТНП"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Д1.000 РЭ

Дымоход универсальный ДТ и ДК (далее - "дымоход") предназначен для отвода продуктов сгорания как от печей производства ООО "ПетрозаводскМаш-ТНП", так и от печей других производителей мощностью не более 20 кВт. в индивидуальном дачном домике с кровлей из негорючих материалов.

Внимание! Дымоход служит для подключения только одного аппарата.

Дымоход - корпус стальной, патрубки для присоединения отопительных и варочно-отопительных аппаратов производства ООО "ПетрозаводскМаш-ТНП".
Задвижка. Окно с заглушкой для чистки.

Дымоход ДТ облицован камнем из талько-хлоритного сланца (33плиты 230x230 + 2 плиты 230x115мм).

Дымоход ДК облицован кирпичом каолиновым №6 ША-1 ГОСТ8691-73 /230x115x40 мм/ (68 шт.).

Климатическое исполнение УХЛ категория 4.2 ГОСТ 15150-69

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия №РООС RU.МЕ05.В00288 выдан 31.03.2011 г.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	ДТ	ДК
Габариты дымохода, мм:	□380x2170	
Масса, без облицовки, кг	56	56
Диаметр дымоотводящего патрубка, мм	125	

УСТАНОВКА ДЫМОХОДА

Дымоход может быть установлен, как на отдельный фундамент, так и на металлический лист. Между полом и металлическим листом следует поместить лист войлока толщиной не менее 20 мм, пропитанный глиняным раствором или другие теплоизоляционные материалы (минеральная вата).

Расстояние от дымохода до стен и других предметов из горючих и трудно горючих материалов должно быть не менее 50 см. Это расстояние может быть уменьшено до 25 см, в случае, если стены защищены металлическим листом по теплоизоляции (минеральной вате) или кирпичной кладкой толщиной не менее 12 см. Высота теплоизоляции должна быть на всю высоту дымохода.

Диаметр присоединительного патрубка 130 мм. Рекомендуем для присоединения к дымоходу трубы производства ООО "ПетрозаводскМаш-ТНП".

Минимальная высота дымовых труб, считая от колосниковой решетки - 4 м. Верхний край дымовой трубы дымохода должен находиться на линии, параллельной скату крыши, на высоте 80 см в соответствии с рисунком 1.

Порядок установки труб дымохода в соответствии с руководством по эксплуатации на конкретное изделие.

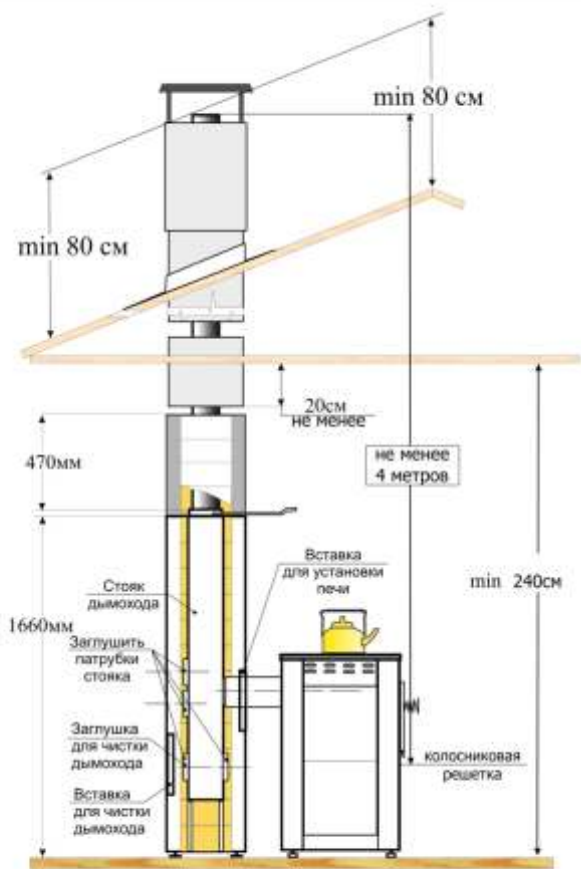


Рисунок 1

Сборка дымохода с облицовочными плитами ДТ

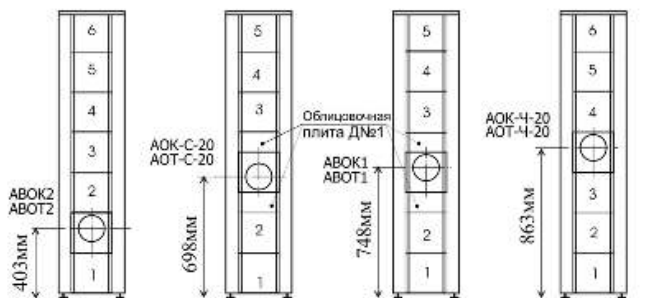


Рисунок 2

Сборка дымохода с кирпичем ДК

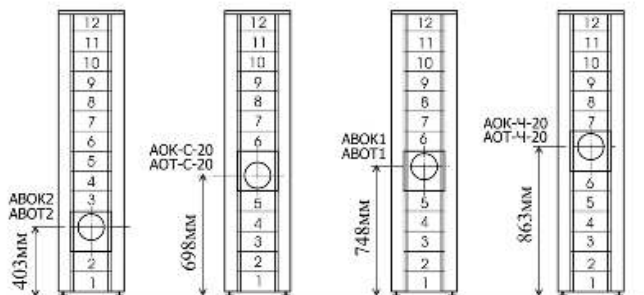


Рисунок 3

СБОРКА ДЫМОХОДА

Распаковать первое место. Внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Достать вставки и заглушки и определиться с их установкой в соответствии с рисунком 1.

Распаковать нижний каркас и вернуть ножки. Установить на фундамент или подготовленное место, отрегулировав устойчивое положение вращением ножек. Далее:

- снять верхнюю крышку, отвернув винты;

- заглушить шесть отверстий на стойке дымохода, оставив одно отверстие для подключения вашего аппарата;

- вставить в направляющие облицовочные плиты /кирпичи / чередуя со вставками для чистки дымохода и подключения печи согласно схемы на рисунке 2 / рисунке 3/.

Внимание! Нижнее отверстие с удобной для Вас стороны у аппарата служит для чистки дымохода. Не забудьте установить в этом месте вставку!

- установить крышку на место, закрепив винтами;

- установить узел задвижки на нижний каркас;

- установить верхний каркас, сняв крышку - облицевать камнем/кирпичем/;

- установить крышку, закрепив винтами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА

При уменьшении тяги (снижении разрежения в дымоходе) для удаления зольных и сажистых отложений необходимо:

- снять заглушку со стойки дымохода согласно рисунку 1;

- очистить дымоход от сажистых и зольных отложений.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации дымохода **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- сушить одежду, обувь и другие материалы и предметы на деталях дымохода;

- перекрывать дымоход, не убедившись в полном прекращении горения топлива;

- удалять сажу из дымового канала путем выжигания;

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию дымохода и использовать его не по назначению.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ДТ		ДК	
Место 1/ 5		Место 1/ 5	
1. Вставка	- 2 шт.	1. Вставка	- 2 шт.
2. Заглушка	- 6 шт.	2. Заглушка	- 6 шт.
3. Плита Д№2	- 9 шт.	3. Карточ	- 20 шт.
4. Плита Д№1	- 2 шт.	4. Задвижка	- 1 шт.
5. Задвижка	- 1 шт.	5. Ножки	- 4 шт.
6. Ножки	- 4 шт.	6. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.	Место 2/ 5	
Место 2/ 5		1. Карточ	- 24 шт.
1. Плита Д№2	- 12 шт.	Место 3/ 5	
Место 3/ 5		1. Карточ	- 24 шт.
1. Плита Д№2	- 12 шт.	Место 4/ 5	
Место 4/ 5		1. Каркас верхний	- 1 шт.
1. Каркас верхний	- 1 шт.	Место 5/ 5	
Место 5/ 5		1. Каркас нижний	- 1 шт.
1. Каркас нижний	- 1 шт.		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение **24** месяцев со дня продажи безвозмездно заменять дымоход или устранять все обнаруженные владельцем производственные дефекты.

Претензии предприятием-изготовителем от частных лиц не принимаются. Следует обращаться в торгующую организацию (кроме дымоходов, приобретенных на предприятии-изготовителе, в паспорте которого должна быть отметка о дате продажи и штамп отдела сбыта).

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

- не соблюдения правил установки и пользования дымоходом;
- нарушения правил хранения и транспортирования;
- самостоятельного ремонта или реконструкции дымохода владельцем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

ДЫМОХОД ДТ; ДК
необязательное вычеркивание

Зав. № _____

изготовлен в соответствии с ТУ 4858-24-05785543-2006 и признан годным для эксплуатации.

Начальник БТК _____

МП _____

личная подпись _____

расшифровка подписи _____

год, месяц, число _____

Продано магазином _____

Штамп магазина _____

дата продажи _____

подпись продавца _____

Адрес предприятия: Россия, 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 65

ООО «ПетрозаводскМаш-ТНП»

Коммерческий отдел: телефон (8142) 716637
 тел./факс (8142) 716814

